

Montageanleitung SP-2800
Assembly instruction SP-2800

Dieses Gerät ist nur von Fachpersonal und unter Beachtung der geltenden Sicherheitsbestimmungen in Betrieb zu nehmen.

Only qualified personnel are permitted to put this equipment into operation and, when doing so, all relevant safety regulations must be observed.

Schutzklasse III nach DIN EN 61010 T1
Protection class III to DIN EN 61010 T1

Zeigt die Wellenmarkierung zwischen Anschluss 3 und 6, dann befindet sich der Schleifer in elektrischer Mitte.


If the shaft marking is pointing between pin 3 and 6, the wiper is located in an electrical center position.

Bei der Montage der Befestigungsschrauben M4 mit Unterscheiben M4 (DIN 125) ist das maximale Drehmoment (max. 1,8 Nm) zu beachten.

The maximum tightening torque for fastening the Metric M4 mounting screws with washers M4 (DIN 125) is 1.8 Nm.

Angaben gelten nur, wenn keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden.

The specification is only valid if the product has not been manipulated.

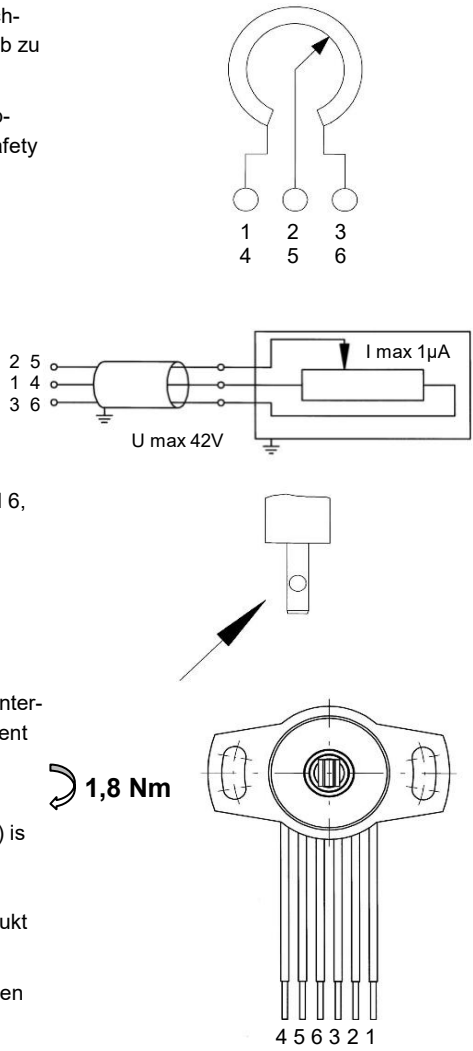

Montageanleitung SP-2800
Assembly instruction SP-2800

Dieses Gerät ist nur von Fachpersonal und unter Beachtung der geltenden Sicherheitsbestimmungen in Betrieb zu nehmen.

Only qualified personnel are permitted to put this equipment into operation and, when doing so, all relevant safety regulations must be observed.

Schutzklasse III nach DIN EN 61010 T1
Protection class III to DIN EN 61010 T1

Zeigt die Wellenmarkierung zwischen Anschluss 3 und 6, dann befindet sich der Schleifer in elektrischer Mitte.


If the shaft marking is pointing between pin 3 and 6, the wiper is located in an electrical center position.

Bei der Montage der Befestigungsschrauben M4 mit Unterscheiben M4 (DIN 125) ist das maximale Drehmoment (max. 1,8 Nm) zu beachten.

The maximum tightening torque for fastening the Metric M4 mounting screws with washers M4 (DIN 125) is 1.8 Nm.

Angaben gelten nur, wenn keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden.

The specification is only valid if the product has not been manipulated.

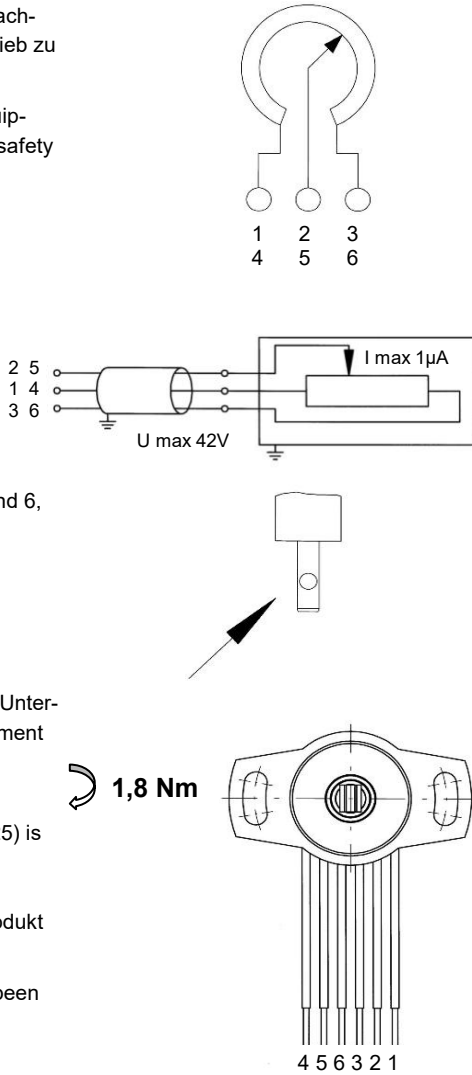

Montageanleitung SP-2800
Assembly instruction SP-2800

Dieses Gerät ist nur von Fachpersonal und unter Beachtung der geltenden Sicherheitsbestimmungen in Betrieb zu nehmen.

Only qualified personnel are permitted to put this equipment into operation and, when doing so, all relevant safety regulations must be observed.

Schutzklasse III nach DIN EN 61010 T1
Protection class III to DIN EN 61010 T1

Zeigt die Wellenmarkierung zwischen Anschluss 3 und 6, dann befindet sich der Schleifer in elektrischer Mitte.


If the shaft marking is pointing between pin 3 and 6, the wiper is located in an electrical center position.

Bei der Montage der Befestigungsschrauben M4 mit Unterscheiben M4 (DIN 125) ist das maximale Drehmoment (max. 1,8 Nm) zu beachten.

The maximum tightening torque for fastening the Metric M4 mounting screws with washers M4 (DIN 125) is 1.8 Nm.

Angaben gelten nur, wenn keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden.

The specification is only valid if the product has not been manipulated.

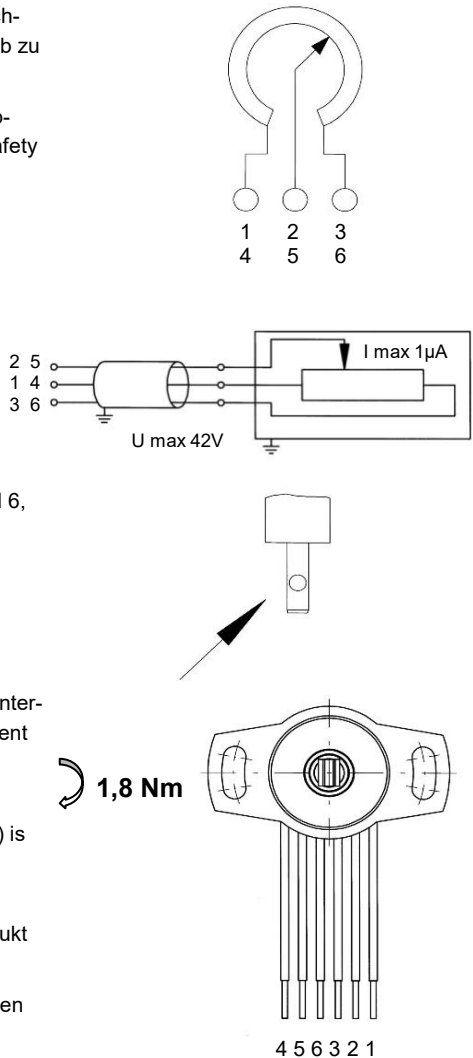

Montageanleitung SP-2800
Assembly instruction SP-2800

Dieses Gerät ist nur von Fachpersonal und unter Beachtung der geltenden Sicherheitsbestimmungen in Betrieb zu nehmen.

Only qualified personnel are permitted to put this equipment into operation and, when doing so, all relevant safety regulations must be observed.

Schutzklasse III nach DIN EN 61010 T1
Protection class III to DIN EN 61010 T1

Zeigt die Wellenmarkierung zwischen Anschluss 3 und 6, dann befindet sich der Schleifer in elektrischer Mitte.

If the shaft marking is pointing between pin 3 and 6, the wiper is located in an electrical center position.

Bei der Montage der Befestigungsschrauben M4 mit Unterscheiben M4 (DIN 125) ist das maximale Drehmoment (max. 1,8 Nm) zu beachten.

The maximum tightening torque for fastening the Metric M4 mounting screws with washers M4 (DIN 125) is 1.8 Nm.

Angaben gelten nur, wenn keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden.

The specification is only valid if the product has not been manipulated.

